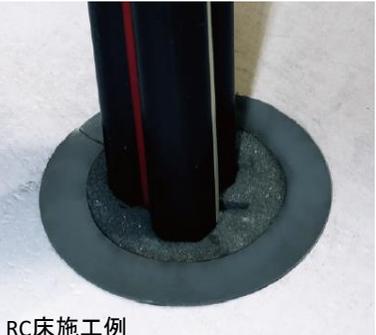


# 防火区画貫通処理簡易工法

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）														
<p>【部材概観】</p>  <p>【壁貫通施工例】</p>  <p>RC壁施工例</p> <p>【床貫通施工例】</p>  <p>RC床施工例</p>	<p>概要</p>	<p>熱膨張材積層防火ケースを防火区画壁・床貫通部に通線物を挟んで挿入するだけで施工が完了する</p>													
	<p>工程</p>	<table border="1"> <tr> <td>設計</td> <td>躯体施工</td> <td>内装施工</td> <td>外構施工</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				設計	躯体施工	内装施工	外構施工				○		
設計	躯体施工	内装施工	外構施工												
		○													
	<p>効果</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>モルタル、パテ充填不要の乾式工法であり、防火ケース挿入のみにより労務の削減を図る</li> <li>通線物はケースに入る分だけ通線可能で、占積率（1開口に対する通線量）の管理が不要</li> <li>ケーブル（6600V200<sup>2</sup>以下）以外に、PE54以下、FEP65以下、VE・HIVE70以下の単独あるいは混在通線箇所にも使用可能</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>Q</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>S</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>◎</td> <td>○</td> <td>◎</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>				Q	C	D	S	E	◎	○	◎	—	—
Q	C	D	S	E											
◎	○	◎	—	—											
	<p>備考 注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国土交通大臣認定番号。（対象：建築基準法規定の防火区画貫通部処置） 壁：PS060WL-0971、床：PS060FL-0926</li> <li>消防評定番号。（対象：総務省令40号適用の特定共同住宅内、消防法規定の共住区画貫通部処置） 壁：KK28-005号、床：なし</li> <li>壁・床とも防火ケースは共用。 （SPOT50：φ50mm用/SPOT75：φ75mm用/SPOT100：φ100mm用の3品番）</li> <li>施工後に貼り付ける「工法表示ラベル」は製品に同梱。（別途、請求も可能）</li> <li>防火区画となるLGS両面ボード壁へ適用する場合、0.24mm以上の鋼製スリーブを要設置。</li> <li>遮音処置が必要な場合、別途、ロックウールあるいはパテをケース反対側に要充てん。</li> </ul>													
	<p>適用範囲 仕様</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>壁：RC・ALC壁およびLGS両面ボード重張壁（中空間仕切壁） 厚さ100mm以上</li> <li>床：RC・ALC床 厚さ100mm以上</li> </ul> <p>参考メーカー等：古河電気工業㈱</p>													
	<p>用途</p>	<p>共同住宅、老人ホーム 等</p>													