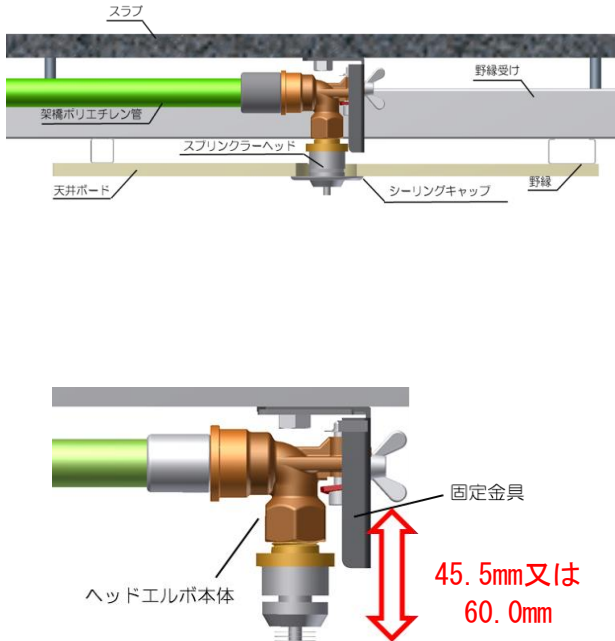


スプリンクラーヘッド レベル調整の簡素化

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）													
	概要	天井ボード施工後にスプリンクラーヘッドの高さ調整が自由にできる												
	工程	<table><tr><td>設計</td><td>躯体施工</td><td>内装施工</td><td>外構施工</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>				設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
			○											
	効果	・ヘッド突出量の調整可能範囲が45.5mmタイプと60.0mmタイプの2種類あり、天井ボード施工後に六角レンチで高さ調整が自由にできる <table><tr><td>Q</td><td>C</td><td>D</td><td>S</td><td>E</td></tr><tr><td>◎</td><td>○</td><td>◎</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				Q	C	D	S	E	◎	○	◎	—
Q	C	D	S	E										
◎	○	◎	—	—										
備考 注意事項	・六角レンチ、六角ドライバー等で固定用ボルトを緩め高さを調節する。													
適用範囲 仕様	参考メーカー等：(株)オング製作所													
用途	全て													