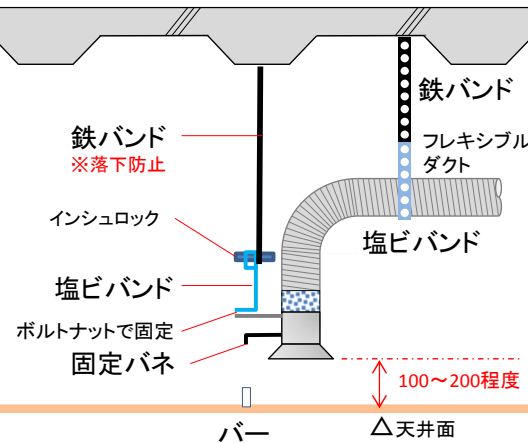


グリッド天井工事の最適化

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）														
	概要	グリッド天井での照明器具、制気口、スプリンクラーヘッドの取付をシステム天井工にて一括施工する													
	工程	<table><tr><td>設計</td><td>躯体施工</td><td>内装施工</td><td>外構施工</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工											
			○												
	効果	■ 建築・設備一括施工による効率化 <table><tr><td>Q</td><td>C</td><td>D</td><td>S</td><td>E</td></tr><tr><td>○</td><td>△</td><td>◎</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					Q	C	D	S	E	○	△	◎	—
Q	C	D	S	E											
○	△	◎	—	—											
備考 注意事項	・ 器具に方向がある（ダクト接続口等）場合、設置方向を確認する ・ 仮吊する高さは天井施工業者と打合せを行う ・ 照明器具への電源接続にはコネクタジョイントを採用														
適用範囲 仕様	・ 基準階のある事務所ビルや病院廊下等に効果有（在来天井の場合はグリッド天井に変更） ・ ラインシステム天井にも採用可														
用途	事務所 等														