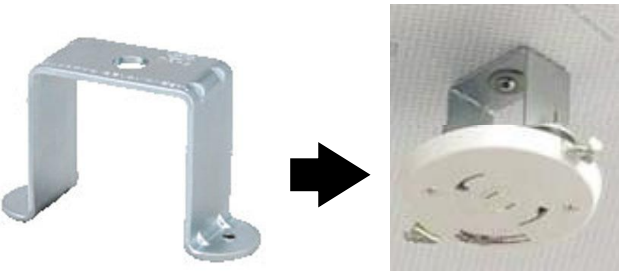
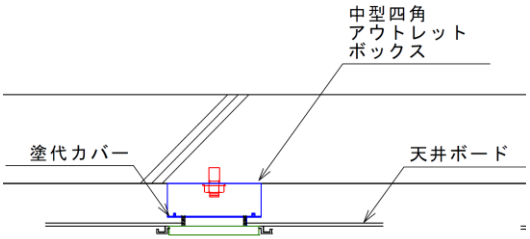
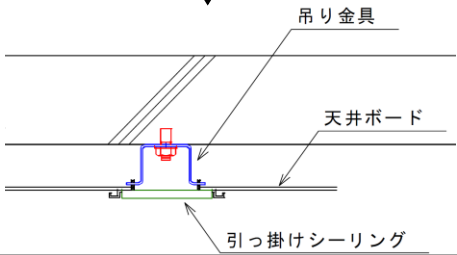


引掛けシーリングボックスレス工法

写真・イメージ		概要（効果・特徴・メリット等）													
 吊り金具 施工状況  一般的な施工要領  引掛けシーリングボックスレス工法		概要	従来のアウトレットボックスに代わり、吊り金具を使用して引掛けシーリングを施工する												
		工程	<table><tr><td>設計</td><td>躯体施工</td><td>内装施工</td><td>外構施工</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○	
		設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
				○											
		効果	■コスト削減 ・アウトレットボックスに代わり吊り金具への変更により、コスト削減 ■作業性向上 ・アウトレットボックスに比べ容易に施工可能 <table><tr><td>Q</td><td>C</td><td>D</td><td>S</td><td>E</td></tr><tr><td>○</td><td>◎</td><td>◎</td><td>－</td><td>○</td></tr></table>					Q	C	D	S	E	○	◎	◎
Q	C	D	S	E											
○	◎	◎	－	○											
備考 注意事項	・吊り金具の高さが54mmのため、最低でも54mmの天井フトコロが必要。 ・天井フトコロが54mmより多い場合は、アウトレットボックスによる施工と同じ要領で高さ調整を行う。														
適用範囲 仕様	・住戸数が多いほど効果大 参考メーカー等：日動電気(株)														
用途	集合住宅 等														