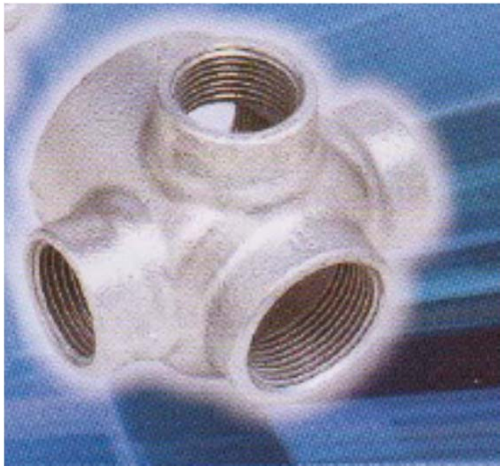


スプリンクラー五方継手

写真・イメージ		概要（効果・特徴・メリット等）													
【五方継手】  【五方継手施工状況】 	概要	スプリンクラー配管のサブメイン配管から直接巻き出しが出来る継手を使用する工法。													
	工程	<table><tr><td>設計</td><td>躯体施工</td><td>内装施工</td><td>外構施工</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>					設計	躯体施工	内装施工	外構施工			○		
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工											
			○												
	効果	■現場工数削減 ・五方継手1個につき3個スプリンクラーヘッド取出し可能 <table><tr><td>Q</td><td>C</td><td>D</td><td>S</td><td>E</td></tr><tr><td>◎</td><td>△</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td></tr></table>					Q	C	D	S	E	◎	△	○	－
Q	C	D	S	E											
◎	△	○	－	○											
備考 注意事項	・多口継手よりも継手が少なく済むため、工数や漏水リスクが低減														
適用範囲 仕様															
用途	全て														